

中小型企業

適合中小型企業的可靠伺服器管理

適用機型

- ▶ DLX-108：1 位遠端，1 位本機使用者，最多 8 部伺服器
- ▶ DLX-116：1 位遠端，1 位本機使用者，最多 16 部伺服器
- ▶ DLX-216：2 位遠端，1 位本機使用者，最多 16 部伺服器

Features

- ▶ BIOS 層級及控制
- ▶ Universal Virtual Media™*
- ▶ Absolute Mouse Synchronization™*
- ▶ 本機與遠端存取
- ▶ 通用瀏覽器式使用者介面
- ▶ 安全性及加密功能
- ▶ RADIUS、LDAP 及 Active Directory® 管理
- ▶ 多語支援
- ▶ 現代化架構平台，具高畫質 (HD) 1920x1080 遠端視訊解析度
- ▶ 彈性分層，最多可從單一主控台管理 256 部電腦
- ▶ 多平台支援：Windows®、Macintosh®、Linux®、Sun®/Solaris™
- ▶ 彈性的 CIM 選購品

*需 D2CIM-VUSB 或 D2CIM-DVUSB

請上 www.raritan.com/LX 網站瞭解詳情



平價、高品質的 KVM-over-IP， 非常適合逐漸進化的中小型企業使用 以更少的花費獲得更多功能！

Raritan 的 Dominion LX KVM-over-IP 切換器賦予一位或兩位使用者獨立的本機埠、8 或 16 部伺服器的 BIOS 層級存取與控制功能，藉由彈性的分層（串聯），使用者最多可從單一主控台管理 256 部電腦。

這些專為中小型企業 (SMB) 設計的應用裝置，提供隨處進行遠端存取的實惠功能、有效率、可靠的伺服器管理，以及平價的功能組。



Dominion LX 效益包括：

- ▶ 有效率、可靠的伺服器管理。
- ▶ 以經濟實惠的方式，從任何地方進行安全的遠端存取。
- ▶ 符合經濟效益的擺設區域。
- ▶ 有效率的伺服器診斷及還原能力。
- ▶ 減少出差時間與訓練成本。
- ▶ 纜線方案選購，可讓初期投資成本減至最低。



規格

DLX-216 圖示

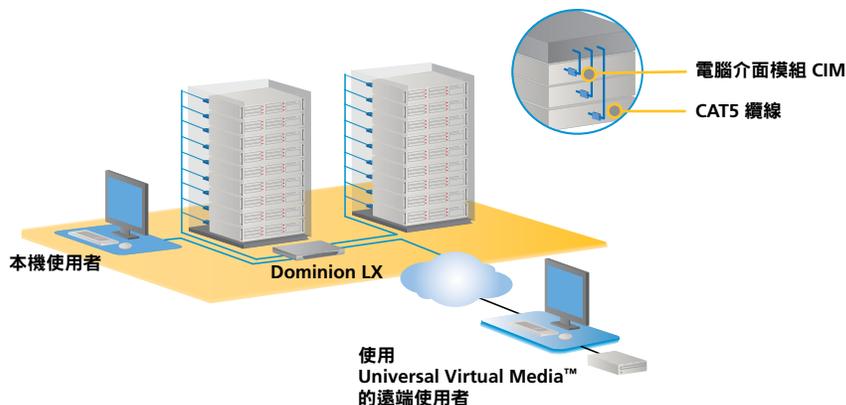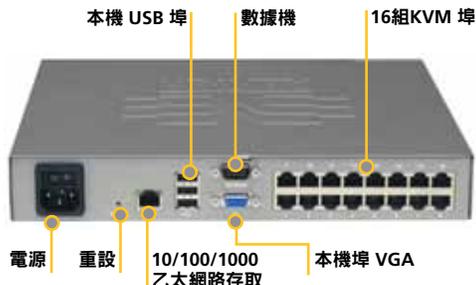

Dominion LX 機型	說明	產品尺寸 (寬x深x高)、 出貨重量及電源	環境	纜線方案
DLX-108	經濟實惠的 8 埠 KVM-over-IP 切換器、1 位遠端、1 位本機使用者、Virtual Media、單電源及單 LAN	11.45" x 10.63" x 1.73"; 291 mm x 270 mm x 44 mm;	工作溫度： 0° - 40° C (32° - 104° F)	DLX-108-MPAC：一台 DLX108 隨附 8 條 MCUTP20 6.5 呎纜線
DLX-116	經濟實惠的 16 埠 KVM-over-IP 切換器、1 位遠端、1 位本機使用者、Virtual Media、單電源及單 LAN	8.82 磅；4.0 公斤	濕度： 20% - 85% RH	DLX-116-MPAC：一台 DLX116 隨附 16 條 MCUTP20 6.5 呎纜線
DLX-216	經濟實惠的 16 埠 KVM-over-IP 切換器、2 位遠端、1 位本機使用者、Virtual Media、單電源及單 LAN	單電源 100-240V AC， 50-60 Hz，0.5A， 30 瓦，25.794 kcal/h		DLX-216-MPAC：一台 DLX216 隨附 16 條 MCUTP20 6.5 呎纜線
支援的硬體				
外觀尺寸	1U，機架安裝式（隨附托架）			
本機存取埠	視訊：HD15(F) VGA，鍵盤/滑鼠：USB（母），3 組後置 USB			
取樣視訊解析度	PC 文字模式：640x350、640x480、720x400 PC 圖形模式：640x480、800x600、1024x768、1152x864、1280x1024、1440x900、1680x1050、1600x1200、1920x1080 Sun 視訊模式：1024x768、1152x864、1152x900、1280x1024			
遠端連線				
連接埠	8 (DLX-108) 或 16 (DLX-116, DLX-216)			
使用者	本機使用者；1 或 2 位遠端使用者（取決於機型）			
網路	單 10/100/1000 gigabit 乙太網路存取，雙重堆疊：IPv4 與 IPv6			
通訊協定	TCP/IP; HTTP; HTTPS; UDP; RADIUS; SNMP; DHCP; PAP; CHAP			
電腦介面模組 (CIM) 與 Cat5 纜線				
Dominion CIMs	適用於 USB、雙 USB、Universal Virtual Media/Absolute Mouse Synchronization 功能、PS2、Sun、序列裝置 尺寸（寬x深x高）= 1.7" x 3.5" x 0.8"，43 mm x 90 mm x 19 mm（雙 USB）及 1.3" x 3.0" x 0.6"，33 mm x 76 mm x 15 mm（其他 DCIM）			
Cat5 MCUTP 纜線	KVM UTP 纜線適用於 PS/2、USB、Sun - 長度從 0.6m (2 ft.) 至 6m (20 ft.) 不等。 規格：RJ45 <-> HDB-15M、mini-din 6 x 2 (PS/2)、USB Type A (USB/Sun)			
服務與支援				
保固*	兩年標準保固，包括進階更換方案			



© 2011 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan®、Know more. Manage smarter.™、Dominion®、Universal Virtual Media™ 及 Absolute Mouse Synchronization™ 為 Raritan Inc. 或其獨資子公司的註冊商標或商標，所有其他名稱為其各自擁有者的註冊商標或商標。

Raritan 總部設於美國紐澤西州索摩西郡 (Somerset)，於全球 76 國設有 38 間營業處提供各種服務。如需更多資訊，請上 www.raritan.com 網站。

*需於 <http://www.raritan.com/support/product-warranty-registration> 網站註冊產品，才能享有標準保固的進階更換方案。

規格若有變更，恕不另行通知。